

VALVULA COMPUERTA BRIDADA

NORMA ISO 7259 AWWA C-515 /C509

HIERRO FUNDIDO DUCTIL GGG50




ESPECIFICACIONES

- ✓ Cuerpo, tapa y compuerta de hierro dúctil ASTM A-536-65-45-12 (GGG-50)
- ✓ Compuerta cubierta con elastómero EPDM según especificación ISO 3601 / AWWA 509-87
- ✓ Pernos y tuercas galvanizadas ASTM A-307. A pedido se abastecerán de acero inoxidable ASTM A276 o F593.
- ✓ Compuerta cubierta con elastómero EPDM según especificación ISO 3601 / AWWA 509-87
- ✓ Probadas hidrostáticas y mecánicas al 100%
- ✓ Bridas según Norma ISO 7005-2.
- ✓ Distancia de brida a brida: ISO 5752 Serie 14 y Serie 15 / DIN 3202—F4 y F5
- ✓ Recubrimiento epóxico < 250 micras



ESQUEMA Y MEDICION

e	DN(mm)	L	D		D1		D2		b-f	Z × Φ d	
			PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16		PN10	PN16
Z45X-10/21	50	150	165		125		99		19-3	4-Φ19	
	65	170	185		145		118		19-3	4-Φ19	
	80	180	200		160		132		19-3	4-Φ19	8-Φ19
	100	190	220		180		156		19-3	8-Φ19	
	125	200	250		210		184		19-3	8-Φ19	
	150	210	285		240		211		19-3	8-Φ23	
	200	230	340		295		266		20-3	8-Φ23	12-Φ23
	250	250	405		350	355	319		22-3	12-Φ23	12-Φ28
	300	270	460		400	410	370		24.5-4	12-Φ23	12-Φ28
	350	290	505	520	460	470	430	438	27-4	16-Φ23	16-Φ28
	400	310	565	580	515	525	482	490	29-4	16-Φ27	16-Φ30
	450	330	615	640	565	585	532	550	30-4	20-Φ26	20-Φ30
	500	350	670	715	620	650	585	610	33-4	20-Φ27	20-Φ33
	600	390	780	840	725	770	685	725	37-5	20-Φ30	20-Φ36

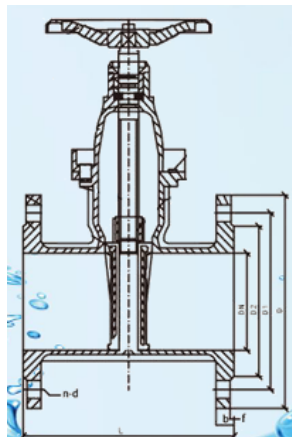

934 479 515



AV. ARGENTINA N° 756 INT 1109 PISO 1 CENTRO
COMERCIAL EL RELOJ – CERCADO DE LIMA - LIMA